


## Schéma de câblage pour automates Comfort 257, Control 300

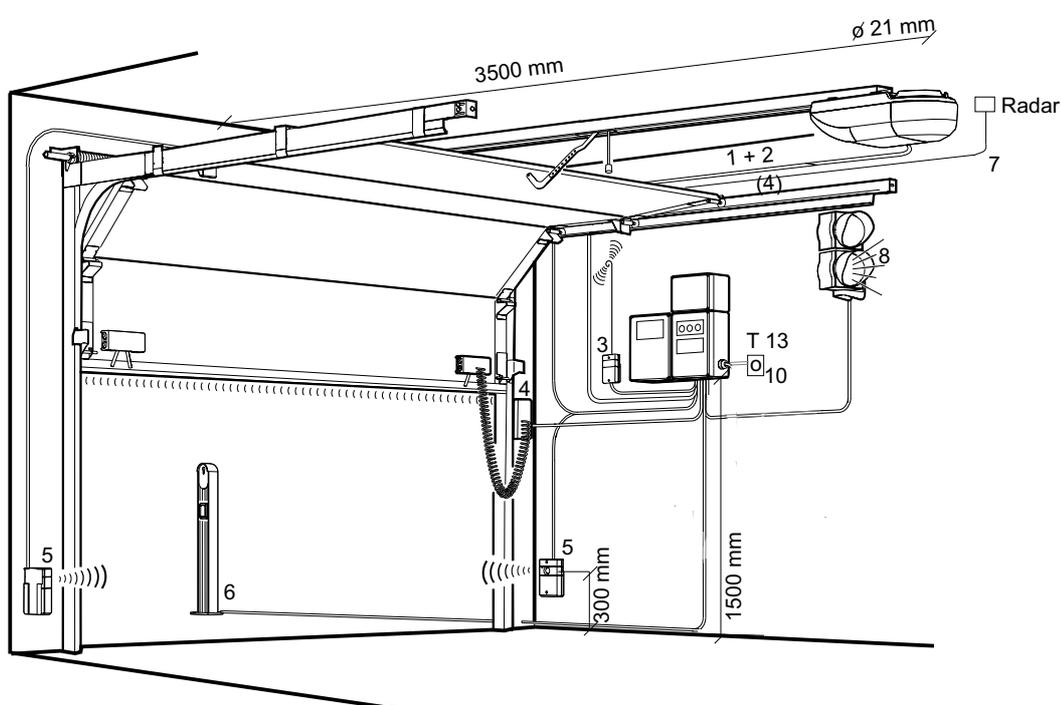

1	Alimentation pour motorisation	1 LNPE	3 x 1,5 mm
2	Alimentation de commande	câble plat à 6 brins	
3	Récepteur (externe)	U 72	1 x 4 x 0,8
4	SKS-Opto (pour porte basculante à côté rail de guidage)	câble plat à 6 brins	
5	Photocellules	câble plat à 6 brins	
6	Contacteur à clés	U 72	1 x 4 x 0,8
7	Radar à reconnaissance automatique d'accès et de démarrage	U 72	1 x 4 x 0,8
8	Feu de signalisation rouge / vert à l'intérieur	2 LNPE	4 x 1,5 mm câble TT
9	Feu de signalisation rouge / vert à l'extérieur	2 LNPE	4 x 1,5 mm câble TT
10	Prise T13 (hauteur du sol: 1750 mm)	2 LNPE	4 x 1,5 mm câble TT

- Pose des câbles encastrés (non apparent) dans tube 16
- Pose des câbles pour motorisations et commandes dans tube 21 à 3500 mm derrière le linteau